ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Всегда свежая и чистая вода!
Благодаря специально разработанной форме поилки, остатки корма всплывают при поступлении воды, и животные сами их съедают!

EDELSTAHL Rost frei STAINLESS STEEL

SUEVIA Поилки с заслонкой

- Идеальны для беспривязного содержания КРС – **экономят место, самоочищаются**!
- **Полностью из нержавеющей стали**
- Удобное и быстрое водопоение животных благодаря высокой скорости подачи воды – **до 30 л/мин**
- Поступление воды при нажатии на широкую заслонку
- Регулировка клапана перемещением веса, для подачи воды при высоком или низком давлении
- Возможно подключение поилок к циркуляционному водопроводу
- **Всегда свежая и чистая вода!** Благодаря специально разработанной форме поилки, остатки корма всплывают при поступлении воды, и животные сами их съедают!
- Верхняя часть поилки в форме навеса предотвращает засорение
- Предназначены для монтажа к трубе или к стене

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
- **Крепитель 90°** для Моделей 500, 600 (Артикул 131.1050), оцинкован
- **Защитная дуга** для Моделей 500 и 600, оцинкована (Артикул 131.1391)
- **Защитная дуга** для Моделей 520 и 620, оцинкована (Артикул 131.1392)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Молочных коров, КРС

Поилка с заслонкой Модель 500

Артикул 130.0500

- Одна поилка-дуэт на **15 – 20 животных**
- Подключение к водопроводу н.р. ¾" **справа или слева при перестановке клапана на другую сторону**
- Возможен монтаж **нагревательного тэна** (Артикул 131.0523) и **пластины обогрева клапана** (Артикул 131.0527)





Поилка-дуэт с заслонкой Модель 520

Артикул 130.0520

- Два места для питья, расположенные напротив
- Одна поилка-дуэт на **30 – 40 животных**
- Животные не борются за место для питья, благодаря возможности **одновременного водопоения для 2-х голов**
- Подключение к водопроводу н.р. ¾" сбоку
- Возможен монтаж **1-го или 2-х нагревательных тэнов** (Артикул 131.0524) и **пластины обогрева клапана** (Артикул 131.0527)

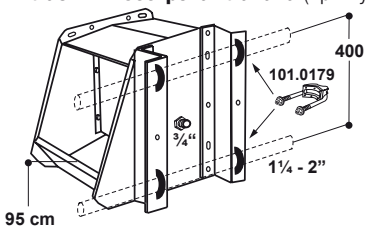



Модель 500

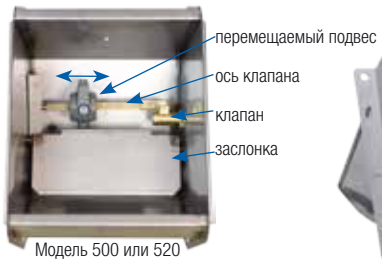

Модель 500 или 520

Модель 520

Морозостойкость благодаря установке нагревательного тэна

Для электрического обогрева поилок Моделей 500/520 необходим монтаж **нагревательного тэна** (24 В), устанавливаемого под дном поилки. Для защиты от замерзания водопроводных труб тупикового водопровода их обматывают термошнуром 24 В: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м (30 Вт, Артикул 101.0863). Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами, подающими напряжение от трансформатора. Все водопроводные трубы должны быть хорошо утеплены и, в местах досягаемости их животными, защищены металлическими коробами. Электроподключение осуществляется через понижающий **трансформатор** SUEVIA 230/24 В. Возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389).

- **Для Модели 500**: Нагревательный тэн Модель 523 (Артикул 131.0523), теплоотдача 80 Вт, 24 В, для предотвращения замерзания воды в поилке
- **Для Модели 520**: Нагревательный тэн Модель 524 (Артикул 131.0524), теплоотдача 80 Вт, 24 В, для предотвращения замерзания воды в поилке-дуэт. Возможен монтаж 1-го или 2-х нагревательных тэнов.

131.0523

131.0524

Обогрев клапана – морозостойкость до -35°C (для обеих Моделей)

Для защиты клапана от замерзания дополнительно устанавливается **пластина обогрева клапана Модель 527** (24 В, 7 Вт, Артикул 131.527).

Пластина обогрева клапана
(Артикул 131.0527)
для Модели 500/520

ПЛАСТИНА ОБОГРЕВА КЛАПАНА

Обогрев тупикового водопровода

Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор SUEVIA 230/24 В. Для защиты от замерзания водопроводных труб тупикового водопровода их обматывают **термошнуром 24 В**: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м (30 Вт, Артикул 101.0863). Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами, подающими напряжение от трансформатора. При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует удостовериться, что такие трубы, подходят как для холодной, так и для горячей воды. Для оптимального распределения тепла (перед проводкой термошнура) полиэтиленовые трубы следует обмотать алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).

2 м: 101.0861
3 м: 101.1863

Подключение к циркуляционному водопроводу

- Подключение с помощью **циркуляционной системы ¾"** (Артикул 103.1984). При подключении к циркуляционному водопроводу мы рекомендуем использовать нагревательный прибор SUEVIA (см. стр. 26 – 28).
- Чтобы вода в поилке не замерзала, монтируется (как описано выше) нагревательный тэн Модель 523 или Модель 524.
- **В регионах с суровыми морозами рекомендуется устанавливать пластину обогрева клапана Модель 527** (24 В, 7 Вт, Артикул 131.527).



103.1984
для Моделей 500 и 520

Артикул	Наименование	Упаковка		
130.0500	Поилка с заслонкой Модель 500	1 шт.		
130.0520	Поилка-дуэт с заслонкой Модель 520	1 шт.		
131.1050	Крепитель 90° для Моделей 500, 600	1 шт.		
131.1391	Защитная дуга для Моделей 500 и 600, оцинкована	1 шт.		
131.1392	Защитная дуга для Моделей 520 и 620, оцинкована	1 шт.		
131.0523	Нагревательный тэн Модель 523, 24 В, 80 Вт	1 шт.		
131.0524	Нагревательный тэн Модель 524, 24 В, 80 Вт	1 шт.		
131.0527	Пластина обогрева клапана Модель 527, 24 В, 7 Вт	1 шт./пакет		
101.0380	Трансформатор 230/24 В, 100 Вт	1 шт./коробка		
101.0390	Трансформатор 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка		
101.0392	Трансформатор 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка		
101.0861	Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м	1 шт.		
101.1863	Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м	1 шт.		
101.1099	Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м	50 м/моток		
101.0389	Термостат	1 шт./коробка		
103.1984	Циркуляционная система ¾"	1 шт./пакет		

131.1392
Защитная дуга для
Моделей 520 и 620

131.1391
Защитная дуга для
Моделей 500 и 600

131.1050
Крепитель 90°
для Моделей
500 и 600