



ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ / НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ ПОИЛКИ / НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



Монтаж поилки с подогревом:

При монтаже чаши к корпусу поилки, резиновый уплотнитель прижимается к шаровому переходнику.

Чаша поилки: вид снизу



Чаша поилки

Шаровой переходник н.р. 1/2" для подключения поилки к водопроводу

Болты для фиксации корпуса поилки на термо-трубе.

Корпус поилки



Клеммы для подключения термошнура и трансформатора

Поилка с подогревом

Модель 41А (нагревательный тэн 80 Вт)

Артикул 100.0041


Модель 41А-SIBIRIA (нагреват. тэн 180 Вт)

Артикул 100.1041

- Поилка с подогревом, с чугунной чашей, эмалированной внутри
- **Морозостойкость до -25°C**
- Одна поилка на 15 – 20 животных
- С легконажимающимся язычковым клапаном
- Язычковый клапан с высокой скоростью подачи воды до 15 л/мин
- Регулировка скорости подачи воды заменой входящих в комплект форсунок, 4 шт. (регулируется в зависимости от давления воды в водопроводе)
- Для давления воды не выше 6 бар
- Клапан плавно закрывается, сокращая скачки давления в водопроводе до минимума
- Высоконадёжный клапан даже при использовании воды плохого качества (жесткая, ржавая вода)
- Встроенный нагревательный тэн мощностью 80 или 180 Вт
- Для регионов с продолжительными морозами также возможен заказ **модели с нагревательным тэном мощностью 180 Вт**, который обеспечивает **морозостойкость до -35°C** (Артикул 100.1041). Для защиты подводящих труб от охлаждения рекомендуется проводка термошнура 24 В (2 м или 3 м, см. стр. 23).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Электроподключение осуществляется через понижающий **трансформатор SUEVIA 230/24 В** (для выбора подходящего трансформатора см. стр. 23)
- **Термостат** (Артикул 101.0389), для автоматического включения и выключения трансформатора (см. стр. 23).
- Для монтажа поилки на полу необходима **термо-труба SUEVIA** (см. стр. 21) или бетонная труба с внутренним диаметром 30 см




РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

КРС, коров, быков, лошадей, свиней

Артикул	Наименование	Упаковка	
100.0041	Поилка Модель 41А, 24 В, 80 Вт	1 шт.	
100.1041	Поилка Модель 41А-SIBIRIA, 24 В, 180 Вт	1 шт.	
101.0380	Трансформатор 230/24 В, 100 Вт	1 шт./коробка	
101.0390	Трансформатор 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка	
101.0392	Трансформатор 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка	
101.0389	Термостат	1 шт./коробка	

Схема монтажа:

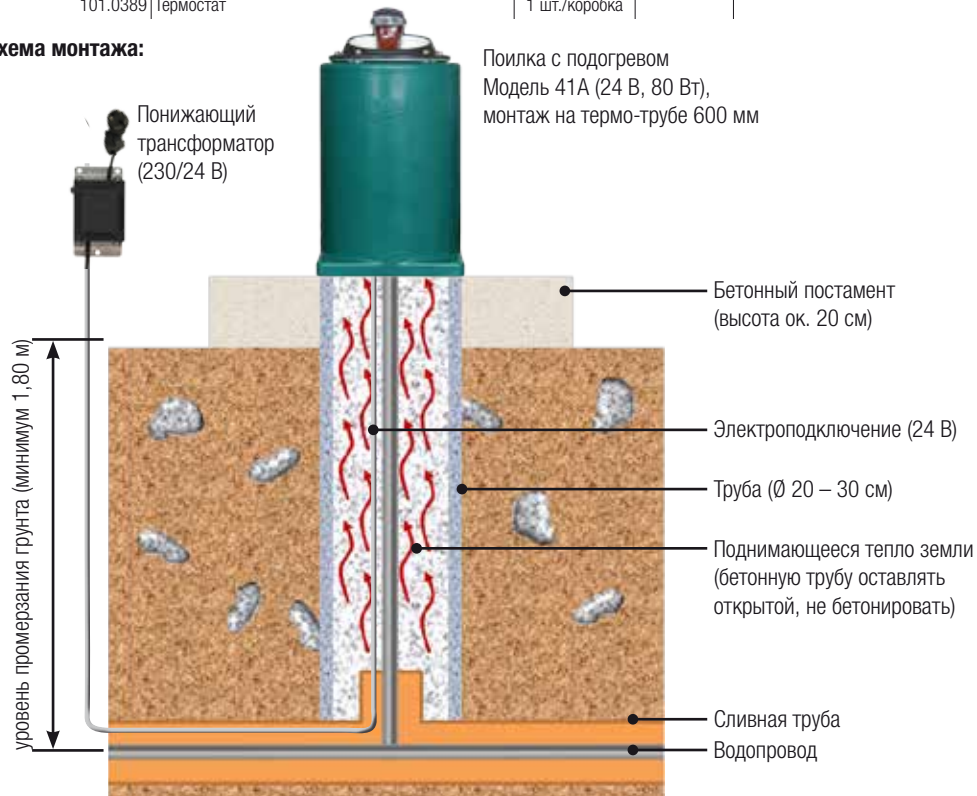

Чётко соблюдайте указания в инструкции по монтажу.